


Pour des profondeurs comprises entre 120 et 300 mm

### Dimensions

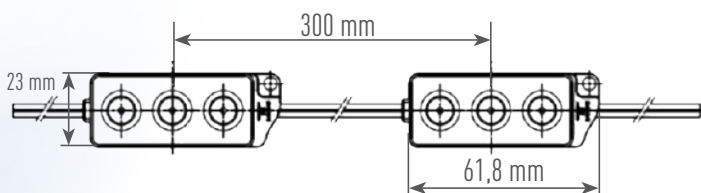

 160°

 185 lm

### Caractéristiques

Couleur	○ Blanc froid 6500 K
Référence	BFL359-DW24
Nombre de LED	3
Tension	24 Vdc
Puissance consommée	1,6 W / module
Dimension	61,8 x 23 x 8,1 mm
Angle d'émission	160°
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h
Flux lumineux	185 lm / module
Nombre de modules max. en série	20
Indice de protection	IP67
Température d'utilisation	-20°C / +50°C
Entraxe	300 mm (entre 2 centres de BFL359)
Conditionnement	Sachet de 20 BFL359
Garantie	5 ans

### Installation

- Adhésif 3M pré-installé sur le module
- Fixation mécanique recommandée
- Câble blanc = DC - (négatif)
- Câble rouge = DC + (positif)
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les modules : 10 mètres (section de câble à adapter selon la longueur)

### Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation	Blanc froid 6500 K
OL30-0240125 - 24Vdc - 30W - IP68	15
OL60-0240250 - 24Vdc - 60W - IP68	30
901100024EMS - 24Vdc - 100W - IP67	50
901150024EMS - 24Vdc - 150W - IP67	75
901200024EMS - 24Vdc - 200W - IP67	100

(Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie)



### OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

HYUNDAI  
HYUNDAI LED

