




Nano



Twister

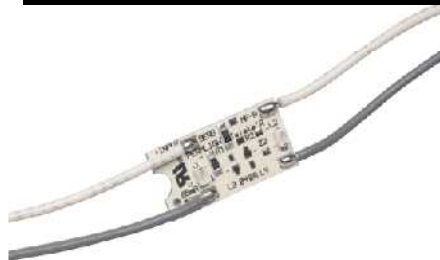

Nitro



	NANO	TWISTER	NITRO
Références	PFS0560W80 Blanc 8000°K PFS0560W28 Blanc 2800°K PFS0560G Vert 525nm PFS0560B Bleu 470nm PFS0560R Rouge 630nm	PFS1630W80 Blanc 6500°K PFS1630W28 Blanc 2800°K PFS1630G Vert 525nm PFS1630B Bleu 470nm PFS1630R Rouge 630nm	PFS1820W80 Blanc 8000°K PFS1820W28 Blanc 2800°K PFS1820G Vert 525nm PFS1820B Bleu 470nm
Spécifications LED	1 LED NICHIA	2 LED NICHIA	3 LED NICHIA
Dimensions (mm)	19.1(L)x6.4(l)x3.3(h)	25.4(L)x12.7(l)x3.3(h)	25.4(L)x12.7(l)x3.3(h)
Tension	12Vdc (12.3Vdc max)	12Vdc (12.3Vdc max)	12Vdc (12.3Vdc max)
Consommation	0.3W	0.6W vert 0.5W blanc 6500°K 0.4W autres couleurs	1.5W
Angle de vue	130°	130°	130°
Conditionnement	50 modules = 2.5m	50 modules = 5m	50 modules = 7.5m
Nombre de modules en série	200 modules max	100 modules max	40 modules max
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
Baisse du flux lumineux estimée moins de 30%	40000 heures	40000 heures 100000 heures pour rouge	30000 heures
Protection	Vernis de tropicalisation pour utilisation extérieure		

Remarques

Le Nitro est à placer sur surface métallique

Les alimentations pouvant être utilisés avec le Nano, Twister et Nitro sont:
LP1020-12 / LP1040-12 / LP1060-12GG-170 (voir fiche alimentation)



Safety



Environment Quality



REV.0