


Pour des profondeurs comprises entre 60 et 140 mm



Dimensions

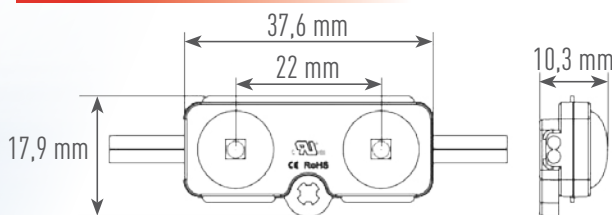

160°

70 lm

Caractéristiques

Couleur	○ Blanc neutre 4000 K	○ Blanc froid 7000 K - 7500 K	● Rouge
Référence	OLB221-12-NW	OLB221-12-CW	OLB221-12-R
Nombre de LED	2		
Tension	12 Vdc		
Puissance consommée	0,72 W / module		
Dimension	37,6 x 17,9 x 10,3 mm		
Angle d'émission	160°		
Baisse du flux estimée (-30%)	40 000 h		
Flux lumineux	70 lm / module	70 lm / module	7,5 lm / module
Nombre de modules max. en série	50		
Indice de protection	IP65		
Température d'utilisation	-25°C / +60°C		
Entraxe	150 mm		
Conditionnement	Sachet de 150 modules		
Garantie	5 ans		

Installation

- Adhésif 3M pré-installé sur le module
- Fixation mécanique recommandée
- Câble blanc = DC - (négatif)
- Câble rouge = DC + (positif)
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les modules : 5 mètres (section de câble à adapter selon la longueur)

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation	Blanc - Rouge
LP1020-12 - 12Vdc - 20W - IP66	22
LP1040-12 - 12Vdc - 40W - IP66	44
OL60-0120500 - 12Vdc - 60W - IP68	66
901100012EMS - 12Vdc - 100W - IP67	111
901150012EMS - 12Vdc - 150W - IP67	166
901200012EMS - 12Vdc - 200W - IP67	222

(Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie)



OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com