

Pour des profondeurs comprises entre 40 et 140 mm



72 lm



12 Vdc



180°

Caractéristiques


Couleur	3000 K	4000 K	6500 K	7500 K	Rouge (sur demande)	Vert (sur demande)	Bleu (sur demande)
Référence	OL-NEO2MOD_WW	OL-NEO2MOD_NW	OL-NEO2MOD_W	OL-NEO2MOD_CW	OL-NEO2MOD_R	OL-NEO2MOD_G	OL-NEO2MOD_B
Nombre de LED	2						
Flux lumineux / module	65 lm	72 lm	72 lm	72 lm	12 lm	48 lm	7 lm
Puissance / module	0,60 W						
Tension	12 Vdc						
Angle d'émission	180°						
Dimensions	57 x 16 x 7,5 mm						
Indice de protection	IP65						
Entraxe	150 mm						
Nombre maximum en série	50 pces						
Conditionnement	50 pces						
Température d'utilisation	-25°C à +60°C						
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h						
Garantie	5 ans						

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 12 Vdc	30 W	60 W	100 W	150 W	200 W
OL-NEO2MOD	40	80	133	200	266

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

Dimensions

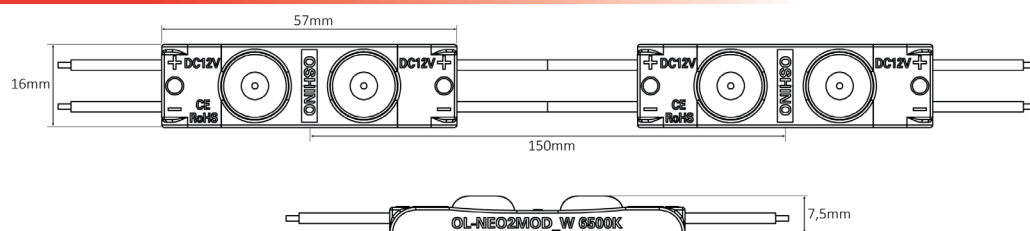

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France

Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

ecosystem

FESPA
FRANCE
ASSOCIATION

Fixation
adhésive
& mécanique

IP65

Dimmable
+ 0-10V/PWM

IRC70

Efficacité
120lm/W

UL CE

sur demande

5 ans
GARANTIE