



Eclairage fond de caisson de profondeur 50 mm mini



370 lm
750 lm
1500 lm



24 Vdc



160°

Caractéristiques


Couleur	Blanc neutre 4000 K - Blanc chaud 3000 K & Blanc froid 6500 K sur demande		
Référence	OLB7_2403-24_NW	OLB7_4806-24_NW	OLB7_9612-24_NW
Nombre de LED	3	6	12
Flux lumineux / réglette	370 lm	750 lm	1500 lm
Puissance / réglette	3,70 W	7,50 W	15 W
Tension	24 Vdc		
Angle d'émission	160°		
Dimensions	240 x 20 x 7,40 mm	480 x 20 x 7,40 mm	960 x 20 x 7,40 mm
Indice de protection	IP60 (IP65 nous contacter)		
Nombre maximum en série	8 réglettes	4 réglettes	2 réglettes
Conditionnement	250 réglettes	250 réglettes	180 réglettes
Température d'utilisation	-25°C / +60°C		
Connexion	Connecteur rapide inclus - Répartiteur 10 ou 30 voies (option sur demande)		
Baisse du flux estimée (-30%)	22 000 h		
Garantie	3 ans		

Nombre de réglettes maximum par alimentation

Alimentation 24 Vdc	30 W	60 W	100 W	150 W	200 W
OLB7_2403	6	12	21	32	43
OLB7_4806	3	6	10	16	21
OLB7_9612	1	3	5	8	10

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

Dimensions

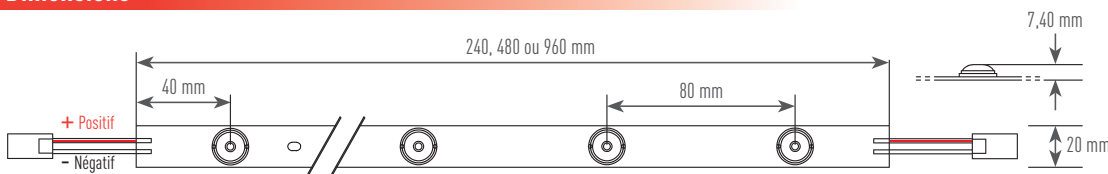

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France

Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

ecosystem

FESPA
FRANCE
ASSOCIATION

Fixation
adhésive
& mécanique

IP60

Dimmable
+ 0-10V/PWM

IRC80

Efficacité
100lm/W

UL CE

sur demande

3 ans
GARANTIE