



Pour des profondeurs comprises entre 80 et 150 mm



370 lm
750 lm
1500 lm



24 Vdc



160°

Caractéristiques


Couleur	Blanc dynamique, du blanc chaud (3000 K) au blanc froid (6500 K)		
Référence	OL_CCT4-24_30-65	OL_CCT6-24_30-65	OL_CCT12-24_30-65
Nombre de LED	4	6	12
Flux lumineux / module	520 lm toutes LEDs allumées	670 lm toutes LEDs allumées	1340 lm toutes LEDs allumées
Puissance / module	7,5 W/module toutes LEDs allumées	7,5 W/module toutes LEDs allumées	15 W/module toutes LEDs allumées
Tension	24 Vdc		
Angle d'émission	160°		
Dimensions	320 x 20 x 7,5mm	480 x 20 x 7,5mm	960 x 20 x 7,5mm
Indice de protection	IP22		
Nombre maximum en série	8 modules	5 modules	3 modules
Conditionnement	200 pces	200 pces	200 pces
Température d'utilisation	-25°C / +60°C		
Connexion	Connecteur rapide soudé de chaque côté du produit – Répartiteur 10 sorties (option sur demande)		
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h		
Garantie	3 ans		

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 24 Vdc	30 W	60 W	100 W	150 W	200 W
OL_CCT4-24_30-65	3	6	11	16	22
OL_CCT6-24_30-65	3	6	11	16	22
OL_CCT12-24_30-65	1	3	5	8	11

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

Dimensions

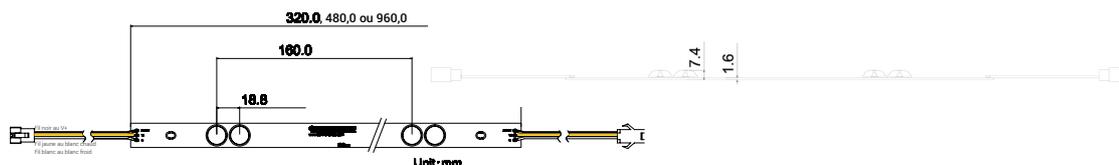

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France

Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com



sur demande

