



Eclairage tangentiel pour caissons intérieurs



2600 lm



24 Vdc



12° x 24°

Caractéristiques


Couleur	Blanc Dynamique - Faites varier la température de couleur d'un blanc chaud 3000 K à un blanc froid 6500 K
Référence	OLBP2W0516-24_3065
Nombre de LED	16
Flux lumineux / module	2600 lm toutes LEDs allumées
Puissance / module	28,8 W/module toutes LEDs allumées soit 14,4 W/LED
Tension	24 Vdc
Angle d'émission	12° x 24°
Dimensions	500 x 22 x 12,7mm
Indice de protection	IP20
Nombre maximum en série	2 modules
Conditionnement	Carton de 200 pces
Température d'utilisation	-20°C / +60°C
Connexion	Connecteur rapide soudé de chaque côté du produit
Baisse du flux estimée (-30%)	30 000 h
Garantie	3 ans

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 24 Vdc	60 W	100 W	150 W	200 W
OLBP2W0516-24_3065	1	3	4	6

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

Dimensions

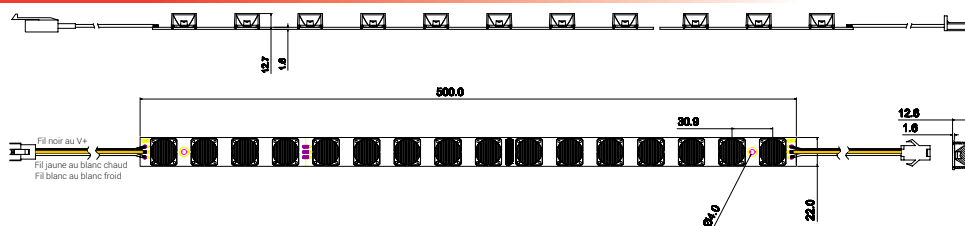

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France

Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

ecosystem

FESPA
FRANCE
ASSOCIATION

Fixation
adhésive
& mécanique

IP20

Dimmable
+ 0-10V/PWM

IRC80

Efficacité
80lm/W

UL CE

sur demande

3 ans
GARANTIE