



Pour des profondeurs comprises entre 80 et 180 mm



101 lm



24 Vdc



160°

Caractéristiques


Couleur	Blanc Dynamique - Faites varier la température de couleur d'un blanc chaud 3000 K à un blanc froid 6500 K
Référence	OLBST2T24_30-65
Nombre de LED	3
Flux lumineux / module	101 lm en blanc 4000K 47 lm en 3000K 54 lm en 6500K
Puissance / module	1,08 W/module 0,54W en 3000K ou en 6500K
Tension	24 Vdc
Angle d'émission	160°
Dimensions	76 x 16,5 x 6,8mm
Indice de protection	IP65
Entraxe	179 mm
Nombre maximum en série	40 pces
Conditionnement	Sachet de 80 modules
Température d'utilisation	-20°C / +60°C
Baisse du flux estimée (-30%)	30 000 h
Garantie	3 ans

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 24 Vdc	30 W	60 W	100 W	150 W	200 W
OLBST2T24_30-65	22	44	74	111	148

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

Dimensions

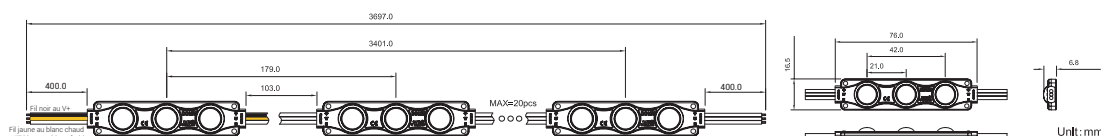

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France

Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

ecosystem

FESPA
FRANCE
ASSOCIATION

Fixation
adhésive
& mécanique

IP65

Dimmable
+ 0-10V/PWM

IRC80

Efficacité
95lm/W

UL CE
sur demande

3 ans
GARANTIE