



4 dimensions standards disponibles

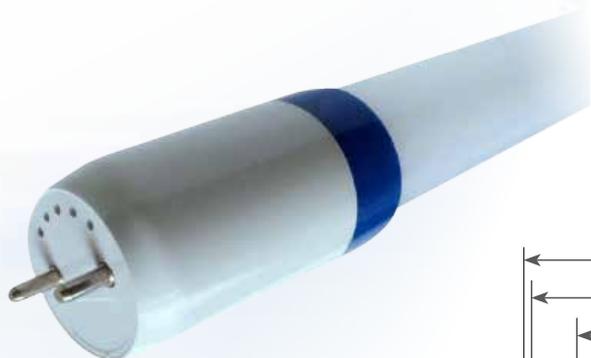

Dimensions	A	B	C
600 mm	498 mm	588 mm	603 mm
900 mm	804 mm	894 mm	909 mm
1200 mm	1108 mm	1198 mm	1213 mm
1500 mm	1408 mm	1498 mm	1513 mm

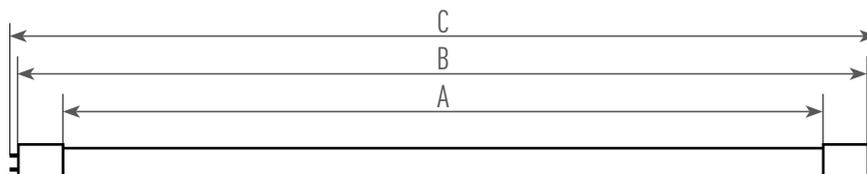

Remplacez vos tubes T8 fluorescents par des tubes à LED.
Une économie d'énergie considérable, tout en réduisant considérablement votre maintenance.

Dimensions standards disponibles : 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm.

Alimentation 90-260 Vac, diffusant opaque, diamètre 26 mm, douille G13, température de fonctionnement -20 +40°C, facteur de puissance 0,95, angle d'ouverture 330°.

Référence	Longueur	Couleur	Flux lumineux	Puissance
OL_T8C600	600 mm	6500 K	900 lm	9 W
OL_T8N600		4000 K		
OL_T8W600		3000 K		
OL_T8C900	900 mm	6500 K	1500 lm	15 W
OL_T8N900		4000 K		
OL_T8W900		3000 K		
OL_T8C1200	1200 mm	6500 K	2000 lm	20 W
OL_T8N1200		4000 K		
OL_T8W1200		3000 K		
OL_T8C1500	1500 mm	6500 K	2600 lm	23 W
OL_T8N1500		4000 K		
OL_T8W1500		3000 K		



OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

