


4 dimensions standards disponibles

Dimensions	A1	A2	A3	D1	D2
600 mm	1499 mm	1506 mm	1513 mm	28.5 mm	32.2 mm
900 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm	28.5 mm	32.2 mm
1200 mm	894 mm	901 mm	908 mm	28.5 mm	32.2 mm
1500 mm	588 mm	595 mm	602 mm	28.5 mm	32.2 mm

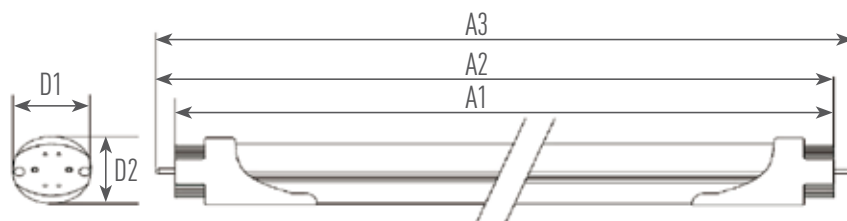

Remplacez vos tubes T8 fluorescents par des tubes à LED.
Une économie d'énergie considérable, tout en réduisant considérablement votre maintenance.

Dimensions standards disponibles : 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm.

Alimentation 100-240 Vac, diffusant opaque, douille G13, température de fonctionnement -20 +40°C, facteur de puissance 0,95, angle d'ouverture 160°.

Référence	Longueur	Couleur	Flux lumineux	Puissance
OL-T8C5C10-0-8S	600 mm	5700 K	1200 lm	10 W
OL-T8N4C10-0-8S		4000 K		
OL-T8W3C10-0-8S		3000 K		
OL-T8C5E13-0-8S	900 mm	5700 K	1560 lm	13 W
OL-T8N4E13-0-8S		4000 K		
OL-T8W3E13-0-8S		3000 K		
OL-T8C5B20-0-8S	1200 mm	5700 K	2400 lm	20 W
OL-T8N4B20-0-8S		4000 K		
OL-T8W3B20-0-8S		3000 K		
OL-T8C5A23-0-8S	1500 mm	5700 K	2760 lm	23 W
OL-T8N4A23-0-8S		4000 K		
OL-T8W3A23-0-8S		3000 K		
OL-T8C5A30-0-8S	1500 mm	5700 K	3600 lm	30 W
OL-T8N4A30-0-8S		4000 K		
OL-T8W3A30-0-8S		3000 K		



OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

