



25 W



50 W



75 W
100 W



150 W

Nos projecteurs possèdent une densité importante d'aluminium pour augmenter la dissipation de chaleur et garantir les meilleures performances de la LED et de sa durée de vie.

Différents modèles s'offrent à vous selon vos besoins, tous sont équipés de LED de très haute qualité.

PROTECTION IP68

Tension : 100-240 VAC ou 12/24 Vdc

T° d'utilisation : - 40°C / +50°C

Modèle		25 W	50 W	75 W	100 W	150 W
LED		CREE XT-E				
Puissance consommée		25 W	46 W	72 W	92 W	145 w
IRC		70 Blanc froid / 80 Blanc neutre et chaud				
Angle		15° - 20° - 30° - 45° - 60° - 90° - 130° - 120° x 50° - 120° x 60° - 135° x 50°				
○ Blanc Froid	Flux LED	2800 lm	5600 lm	8400 lm	11200 lm	16800 lm
	Flux Réel	1900 lm	3800 lm	5700 lm	7600 lm	11400 lm
○ Blanc Neutre	Flux LED	2450 lm	4900 lm	7350 lm	9800 lm	14700 lm
	Flux Réel	1750 lm	3500 lm	5250 lm	7000 lm	10500 lm
○ Blanc Chaud	Flux LED	2000 lm	4000 lm	6000 lm	8000 lm	12000 lm
	Flux Réel	1450 lm	2900 lm	4350 lm	5800 lm	8700 lm




OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

Dimensions

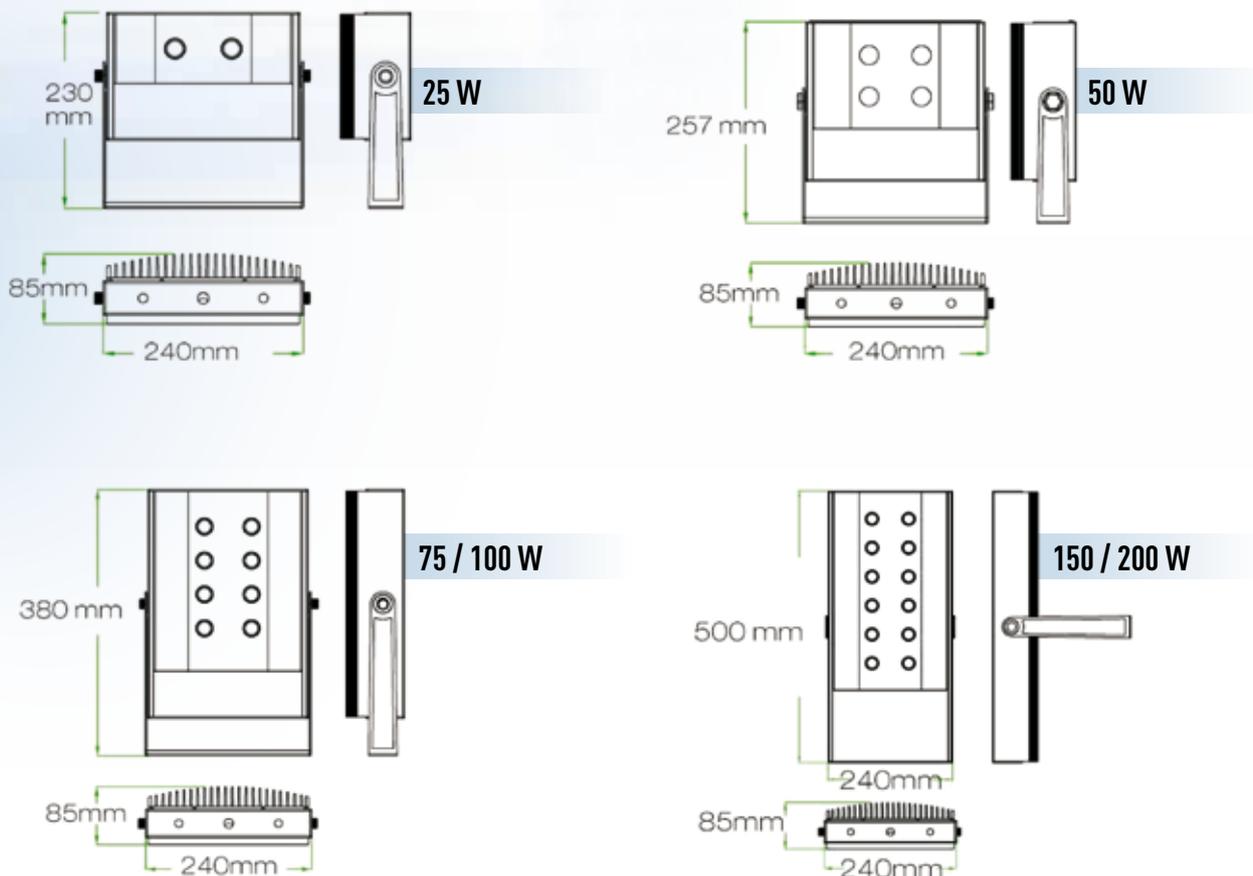

OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com