



200 W

300 W

500 W


Nos projecteurs possèdent une densité importante d'aluminium pour augmenter la dissipation de chaleur et garantir les meilleures performances de la LED et de sa durée de vie.

Différents modèles s'offrent à vous selon vos besoins, tous sont équipés de LED de très haute qualité.

PROTECTION IP68

Tension : 100-240 VAC
T° d'utilisation : - 40°C / +50°C

Modèle		200 W	300 W	500 W
LED		CREE XT-E		
Puissance consommée		192 W	285 W	485 W (Alimentation Externe)
IRC		70 Blanc froid / 80 Blanc neutre et chaud		
Angle		15° - 20° - 30° - 45° - 60° - 90° - 130° 120° x 50° - 120° x 60° - 135° x 50°	20° - 30° - 45° - 60° - 90° - 130° 120° x 50° - 135° x 50°	
○ Blanc Froid	Flux LED	21000 lm	33000 lm	58000 lm
	Flux Réel	14500 lm	24000 lm	39500 lm
○ Blanc Neutre	Flux LED	18500 lm	28000 lm	50500 lm
	Flux Réel	13200 lm	21000 lm	36000 lm
○ Blanc Chaud	Flux LED	15000 lm	24000 lm	41500 lm
	Flux Réel	11000 lm	18000 lm	30000 lm

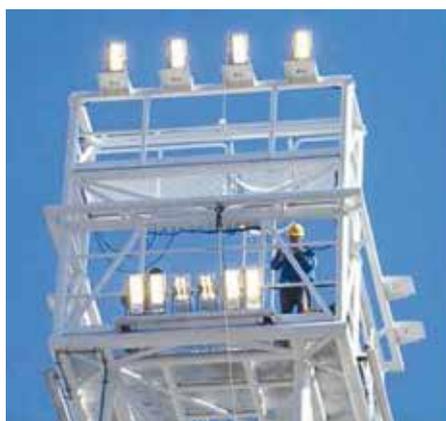

OSHINO LAMPS France


Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com



Dimensions

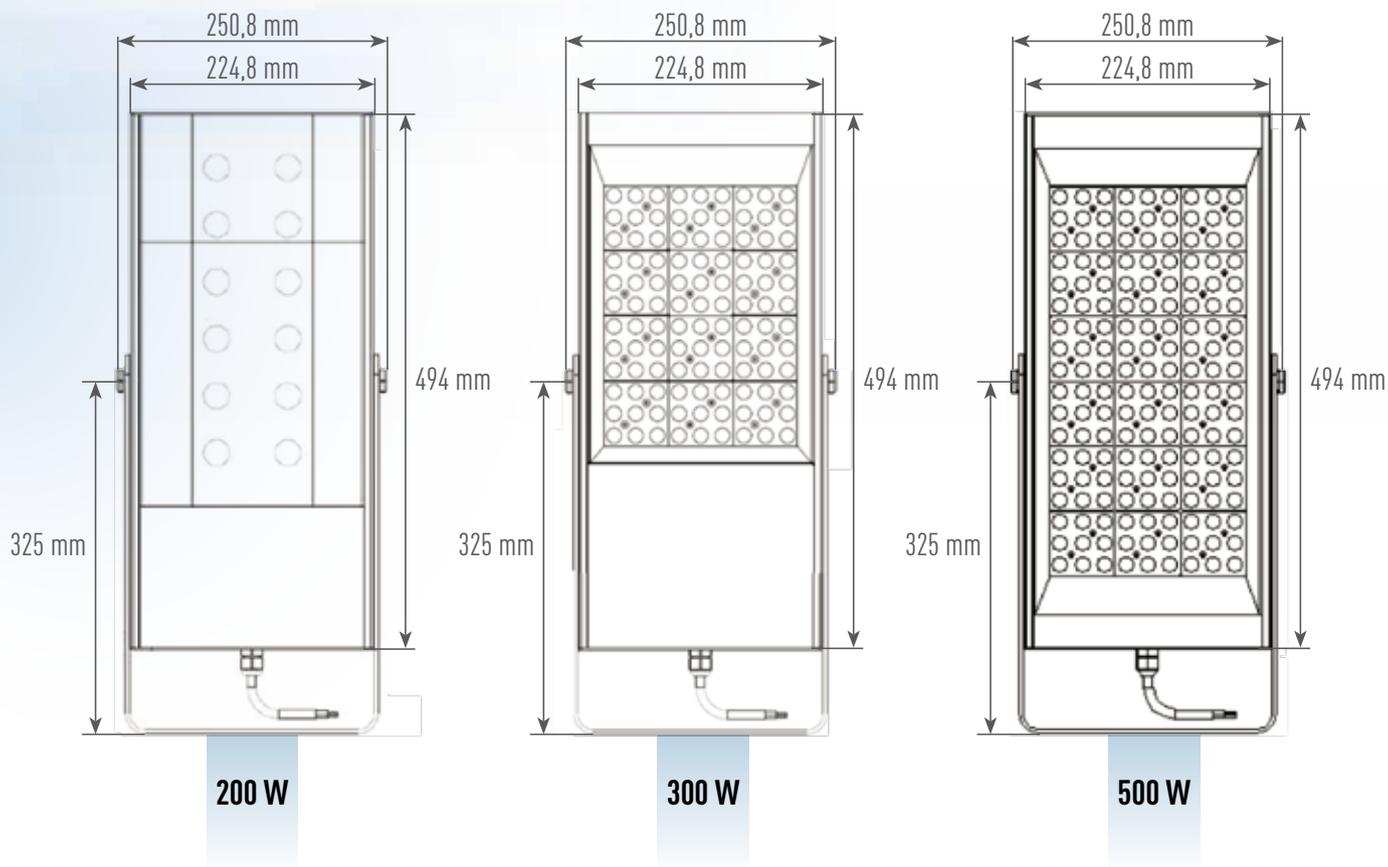

OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com