


Pour des profondeurs comprises entre 100 et 160 mm


Dimensions

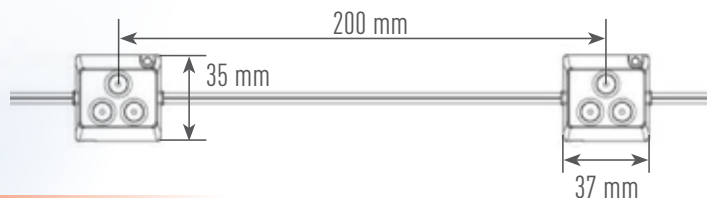

 160°

 100 lm

Caractéristiques

Couleur	 Blanc froid 7500 K
Référence	BFL366-DCW12
Nombre de LED	3
Tension	12 Vdc
Puissance consommée	1 W / module
Dimension	37 x 35 x 8,08 mm
Angle d'émission	160°
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h
Flux lumineux	100 lm / module
Nombre de modules max. en série	30
Indice de protection	IP67
Température d'utilisation	-20°C / +70°C
Entraxe	200 mm (entre 2 centres de BFL366)
Conditionnement	Sachet de 30 BFL366
Garantie	5 ans

Installation

- Adhésif 3M pré-installé sur le module
- Fixation mécanique recommandée
- Câble blanc = DC - (négatif)
- Câble rouge = DC + (positif)
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les modules : 10 mètres (section de câble à adapter selon la longueur)

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation	Blanc froid 7500 K
LP1020-12 - 12Vdc - 20W - IP66	16
LP1040-12 - 12Vdc - 40W - IP66	32
OL60-0120500 - 12Vdc - 60W - IP68	48
901100012EMS - 12Vdc - 100W - IP67	80
901150012EMS - 12Vdc - 150W - IP67	120
901200012EMS - 12Vdc - 200W - IP67	160

(Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie)

OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com



HYUNDAI
HYUNDAI LED

