


Eclairage tangentiel pour caissons lumineux intérieurs

Dimensions



10°x50°

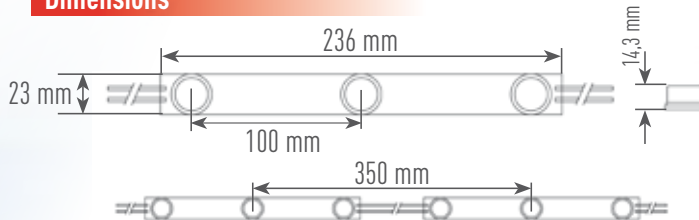

825 lm

Caractéristiques

Couleur	○ Blanc neutre 4000 K	○ Blanc froid 6500 K
Référence	BFL357HO-DN12-PCB	BFL357HO-DW12-PCB
Nombre de LED	3	
Tension	12 Vdc	
Puissance consommée	7,5 W / module	
Dimension	236 x 23 x 14,3 mm	
Angle d'émission	10° x 50°	
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h	
Flux lumineux	770 lm	825 lm
Nombre de modules max. en série	8	
Indice de protection	Non IP	
Température d'utilisation	-20°C / +70°C	
Entraxe	350 mm (entre 2 centres de BFL357HO-PCB)	
Conditionnement	Boite de 8 BFL357HO-PCB	
Garantie	5 ans	

Installation

- Fixation par adhésif uniquement
- Câble blanc = DC - (négatif)
- Câble rouge = DC + (positif)
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les modules : 10 mètres (section de câble à adapter selon la longueur)

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation	Blanc
LP1020-12 - 12Vdc - 20W - IP66	2
LP1040-12 - 12Vdc - 40W - IP66	4
OL60-0120500 - 12Vdc - 60W - IP68	6
901100012EMS - 12Vdc - 100W - IP67	10
901150012EMS - 12Vdc - 150W - IP67	16
901200012EMS - 12Vdc - 200W - IP67	21

(Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie)



OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

