


Eclairage tangentiel pour caissons et enseignes lumineuses

Dimensions



18°x70°

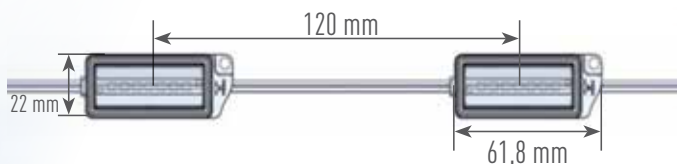

212 lm

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Couleur | ○ Blanc froid 6500 K |
| Référence | BFL358-DW24 |
| Nombre de LED | 7 |
| Tension | 24 Vdc |
| Puissance consommée | 1,92 W / module |
| Dimension | 61,8 x 22 x 11,2 mm |
| Angle d'émission | 18° x 70° |
| Baisse du flux estimée (-30%) | 50 000 h |
| Flux lumineux | 212 lm / module |
| Nombre de modules max. en série | 30 |
| Indice de protection | IP67 |
| Température d'utilisation | -20°C / +50°C |
| Entraxe | 120 mm (entre 2 centres de BFL358) |
| Conditionnement | Sachet de 30 BFL358 |
| Garantie | 5 ans |

Installation

- Adhésif 3M pré-installé sur le module
- Fixation mécanique recommandée
- Câble blanc = DC - (négatif)
- Câble rouge = DC + (positif)
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les modules : 10 mètres (section de câble à adapter selon la longueur)

Nombre de modules maximum par alimentation

| Alimentation | Blanc froid 6500 K |
|------------------------------------|--------------------|
| OL30-0240125 - 24Vdc - 30W - IP68 | 12 |
| OL60-0240250 - 24Vdc - 60W - IP68 | 25 |
| 901100024EMS - 24Vdc - 100W - IP67 | 41 |
| 901150024EMS - 24Vdc - 150W - IP67 | 62 |
| 901200024EMS - 24Vdc - 200W - IP67 | 83 |

(Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie)



OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

HYUNDAI
HYUNDAI LED

