


## Eclairage fond de caisson de profondeur 50mm mini

### Dimensions



160°

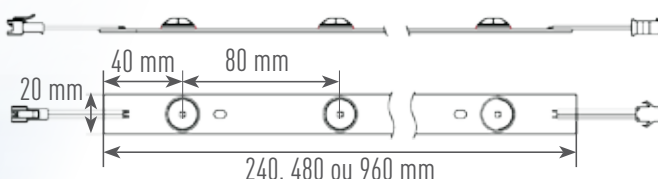

300/600/1200 lm

### Caractéristiques

Couleur	○ Blanc froid 6500 K - 7500 K / ○ Blanc neutre 4000 K - 4500 k		
Référence	OLB2_2403-12_W (6500K) OLB2_2403-12_NW (4000K)	OLB2_4806-12_W (6500K) OLB2_4806-12_NW (4000K)	OLB2_9612-12_W (6500K) OLB2_9612-12_NW (4000K)
Nombre de LED	3	6	12
Tension	12 Vdc		
Puissance consommée	3,60 W / module	7,20 W / module	14,40 W / module
Dimension	240 x 20 x 7,20 mm	480 x 20 x 7,20 mm	960 x 20 x 7,20 mm
Angle d'émission	160°		
Flux lumineux	300 lm / module	600 lm / module	1200 lm / module
Nombre de réglettes max. en série	15	8	4
Indice de protection	IP60 (IP65 nous contacter)		
Température d'utilisation	-25°C / +60°C		
Distance entre LED	80 mm		
Connection	Connecteur M/F SM-2A		
Conditionnement	Carton de 250	Carton de 250	Carton de 180
Garantie	2 ans		

### Installation

- Fixation par adhésif ou mécanique
- Système de connecteurs rapides entre réglettes
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les réglettes : 10 mètres (section de câble à adapter selon la longueur)
- Répartiteur 10 ou 30 sorties (option sur demande)

### Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation	OLB2_2403-12	OLB2_4806-12	OLB2_9612-12
LP1020-12 - 12Vdc - 20W - IP66	4	2	1
LP1040-12 - 12Vdc - 40W - IP66	8	4	2
OL60-0120500 - 12Vdc - 60W - IP68	13	6	3
901100012EMS - 12Vdc - 100W - IP67	22	11	5
901150012EMS - 12Vdc - 150W - IP67	33	16	8
901200012EMS - 12Vdc - 200W - IP67	44	22	11

(Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie)



### OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

