


Eclairage fond de caisson de profondeur 30mm mini

Dimensions



160°

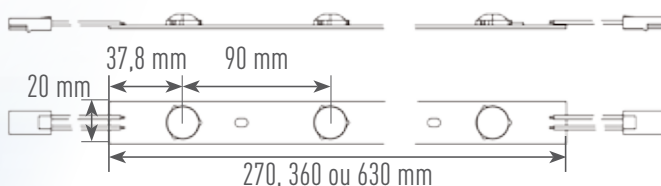

160/210/370 lm

Caractéristiques

Couleur	○ Blanc froid 6500 K - 7500 K / ○ Blanc neutre 4000 K - 4500 k		
Référence	OLB8_2703-24_W (6500K) OLB8_2703-24_NW (4000K)	OLB8_3604-24_W (6500K) OLB8_3604-24_NW (4000K)	OLB8_6307-24_W (6500K) OLB8_6307-24_NW (4000K)
Nombre de LED	3	4	7
Tension	24 Vdc		
Puissance consommée	3,20 W / module		
Dimension	270 x 20 x 7,40 mm	360 x 20 x 7,40 mm	630 x 20 x 7,40 mm
Angle d'émission	160°		
Flux lumineux	160 lm / module	210 lm / module	370 lm / module
Nombre de réglettes max. en série	8		
Indice de protection	IP60 (IP65 nous contacter)		
Température d'utilisation	-25°C / +60°C		
Distance entre LED	90 mm		
Connection	Connecteur M/F SA2-01		
Conditionnement	Carton de 250	Carton de 250	Carton de 200
Garantie	3 ans		

Installation

- Fixation par adhésif ou mécanique
- Système de connecteurs rapides entre réglettes
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les réglettes : 10 mètres (section de câble à adapter selon la longueur)
- Répartiteur 10 ou 30 sorties (option sur demande)

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation	OLB8_2703-24	OLB8_3604-24	OLB8_6307-24
OL30-0240125 - 24Vdc - 30W - IP68		7	
OL60-0240250 - 24Vdc - 60W - IP68		15	
901100024EMS - 24Vdc - 100W - IP67		25	
901150024EMS - 24Vdc - 150W - IP67		37	
901200024EMS - 24Vdc - 200W - IP67		50	

(Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie)



OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

