

Eclairage tangentiel pour caisson



1650 lm



12 Vdc



10° x 50°

## Caractéristiques


Couleur	Blanc froid 6500 K	Blanc neutre 4000 K	Blanc chaud 3000 K
Référence	BFL357LONG-DW12	BFL357LONG-DN12	BFL357LONG-DL12
Nombre de LED	6		
Flux lumineux / module	1650 lm	1540 lm	1350 lm
Puissance / module	15 W		
Tension	12 Vdc		
Angle d'émission	10° x 50°		
Dimensions	539 x 32 x 15,5 mm		
Indice de protection	IP67		
Entraxe	700 mm		
Nombre maximum en série	4 modules		
Conditionnement	8 modules		
Température d'utilisation	-20°C / +70°C		
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h		
Garantie	5 ans		

## Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 12 Vdc	20 W	40 W	60 W	100 W	150 W	200 W
BFL357LONG	1	2	3	5	8	10

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

## Dimensions

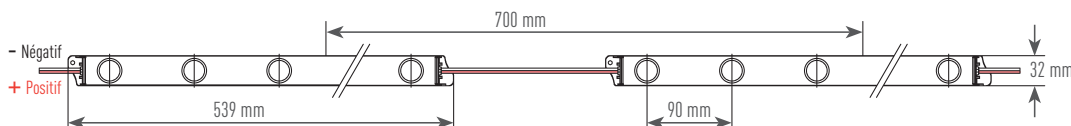

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.

## OSHINO LAMPS France

Téléport - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

ecosystem

e-VISIONS  
ensemble, toute la communication visuelle

