



Pour des profondeurs comprises entre 120 et 300 mm



185 lm



24 Vdc



165°

Caractéristiques


Couleur	Blanc froid 6500 K	Blanc neutre 4000 K
Référence	BFL359-DW24-MX	BFL359-DN24-MX
Nombre de LED	3	
Flux lumineux / module	185 lm	175 lm
Puissance / module	1,6 W	
Tension	24 Vdc	
Angle d'émission	165°	
Dimensions	61,8 x 23 x 8,1 mm	
Indice de protection	IP67	
Entraxe	300 mm	
Nombre maximum en série	30 modules	
Conditionnement	20 modules	
Température d'utilisation	-20°C / +50°C	
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h	
Garantie	5 ans	

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 24 Vdc	30 W	75 W	100 W	150 W	200 W
BFL359	15	37	50	75	100

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

Dimensions

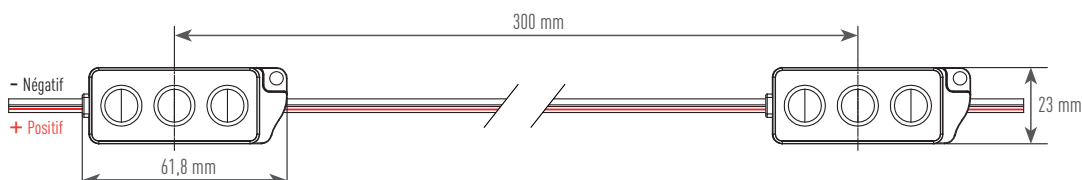

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.



OSHINO LAMPS France

Téléport - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

ecosystem

e-VISIONS
ensemble, toute la communication visuelle