



Pour des profondeurs comprises entre 100 et 160 mm



110 lm



12 Vdc



170°

## Caractéristiques


Couleur	Blanc froid 7500 K
Référence	BFL366-DCW12-MX
Nombre de LED	3
Flux lumineux / module	110 lm
Puissance / module	1 W
Tension	12 Vdc
Angle d'émission	170°
Dimensions	37 x 35 x 8,8 mm
Indice de protection	IP67
Entraxe	200 mm
Nombre maximum en série	30 modules
Conditionnement	30 modules
Température d'utilisation	-20°C / +70°C
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h
Garantie	5 ans

## Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 12 Vdc	20 W	40 W	60 W	100 W	150 W	200 W
BFL366	16	32	48	80	120	160

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

## Dimensions

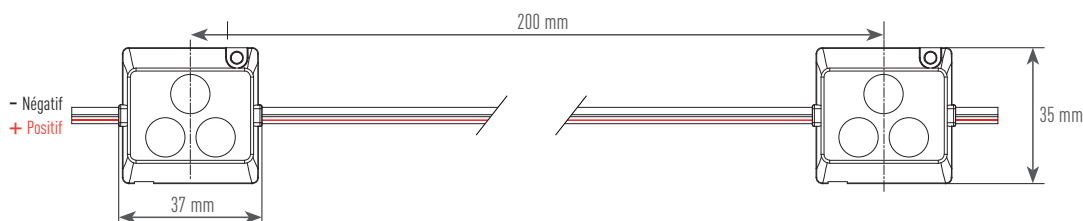

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.



## OSHINO LAMPS France

Téléport - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

ecosystem

e-VISIONS  
ensemble, toute la communication visuelle