

## Eclairage fond de caisson de profondeur 30mm mini



450 lm  
900 lm



12 Vdc



210°

### Caractéristiques


Couleur	Blanc froid 6500 K	
Référence	OLBH2-4806-12_W	OLBH2-9612-12_W
Nombre de LED	6	12
Flux lumineux / réglette	450 lm	900 lm
Puissance / réglette	5 W	10 W
Tension	12 Vdc	
Angle d'émission	210°	
Dimensions	480 x 18 x 8,7 mm	960 x 18 x 8,7 mm
Indice de protection	IP60	
Entraxe	150 mm	
Nombre maximum en série	10 réglettes	
Conditionnement	10 réglettes	
Température d'utilisation	-25°C / +60°C	
Baisse du flux estimée (-30%)	22 000 h	
Garantie	3 ans	

### Nombre de réglettes maximum par alimentation

Alimentation 12 Vdc	20 W	40 W	60 W	100 W	150 W	200 W
OLBH2-4806	3	6	10	16	24	32
OLBH2-9612	1	3	5	8	12	16

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

### Dimensions

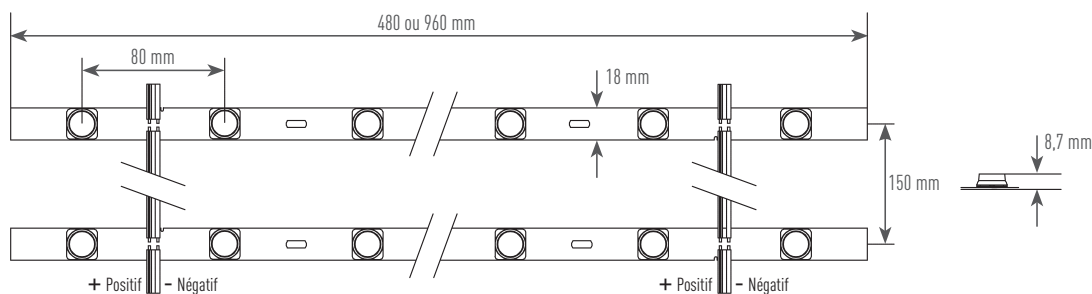

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.

### OSHINO LAMPS France

Téléport - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com



sur demande

