

Décorez vos intérieurs et extérieurs
Une flexibilité pour s'adapter à toutes les formes

Ne pas utiliser dans un espace clos sans ventilation.
 À placer sur surface métallique pour optimiser la dissipation thermique.

Caractéristiques


Référence	OLFLEXA-WTSV-120WW	OLFLEXA-WT-SV-120W	OLFLEXA-WTSV-120CW	OLFLEXA-WTSV-120R
Couleur / CCT	3000 K	6500 K	7500 K	Rouge
Nombre de LED/m	120 LED/m			
Flux lumineux	720 lm/m	800 lm/m	820 lm/m	260 lm/m
Puissance	9,6 W/m			
Tension	12 Vdc			
Indice de Protection	IP67			
Fixation	Mécanique			
Largeur Ruban LED	8 mm			
Sécable	Tous les 3 LEDs et 25 mm			
Conditionnement	Bobine de 5 m			
Angle d'émission	120°			
Maximum en série	5 m			
Température d'utilisation	-20°C à +60°C			
Efficacité	75 lm/W	84 lm/W	85 lm/W	30 lm/W
IRC	IRC > 80			
Baisse du flux estimée (-30%)	30 000 h			
Garantie	5 ans			

La consommation indiquée dans le tableau est donnée pour un mètre. Pour toute utilisation d'une longueur inférieure ou supérieure à 1 mètre, la consommation n'est pas proportionnelle à la longueur utilisée.
 Pour plus de renseignements, nous contacter.

Lors de la découpe d'un rouleau de flexible étanche, l'étanchéification est à assurer par vos soins.

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

Dimensions

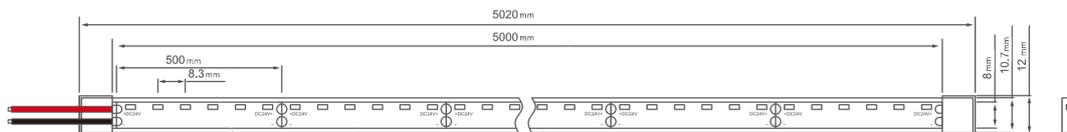

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie et validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.

OSHINO LAMPS France

Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. **05 62 32 63 63**

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com



sur demande

