



Bloc LED et lettres boitiers à partir de 30 mm



36 lm



12 Vdc



150°

Caractéristiques


Couleur	8000 K	6500 K	3000 K
Référence	OLTINYMOD10_CW	OLTINYMOD10_W	OLTINYMOD10_WW
Nombre de LED		1	
Flux lumineux / module		36 lm	
Puissance / module		0,36 W	
Tension		12 Vdc	
Angle d'émission		150°	
Dimensions		12 x 8 x 7,1 mm	
Indice de protection		IP68	
Entraxe		43,5 mm	
Nombre maximum en série		40 modules	
Conditionnement		400 modules	
Température d'utilisation		-20°C / +60°C	
Baisse du flux estimée (-30%)		50 000 h	
Garantie		5 ans	

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 12 Vdc	30 W	60 W	100 W	150 W	200 W
OLTINYMOD	66	133	222	333	444

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

Dimensions

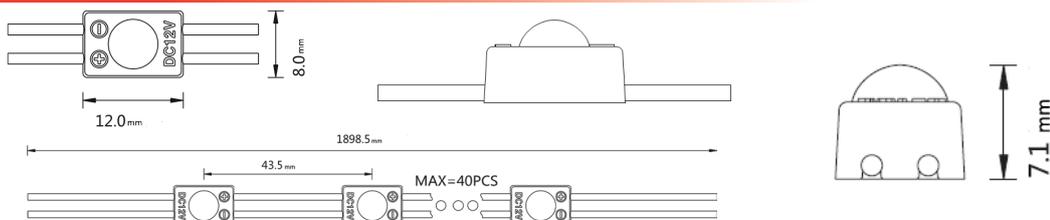

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie ou validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.



OSHINO LAMPS France

Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

