



Pour des profondeurs comprises entre 40 et 60 mm



30 lm



12 Vdc



174°

## Caractéristiques


Couleur	Blanc froid 7500 K	Blanc neutre 4000 K (sur demande)	Blanc chaud 3000 K (sur demande)
Référence	OLB122-12_CW	OLB122-12_NW	OLB122-12_WW
Nombre de LED	1		
Flux lumineux / module	30 lm		
Puissance / module	0,20 W		
Tension	12 Vdc		
Angle d'émission	174°		
Dimensions	18,2 x 11 x 9,9 mm		
Indice de protection	IP65		
Entraxe	50 mm		
Nombre maximum en série	50 modules		
Conditionnement	400 modules		
Température d'utilisation	-20°C / +60°C		
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h		
Garantie	5 ans		

## Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation 12 Vdc	30 W	60 W	100 W	150 W	200 W
OLB122	120	240	400	600	800

Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie. Il est indispensable de dimensionner correctement les sections de câbles afin de se prémunir de problématiques telles que des chutes de tensions et risque d'incendie.

## Dimensions

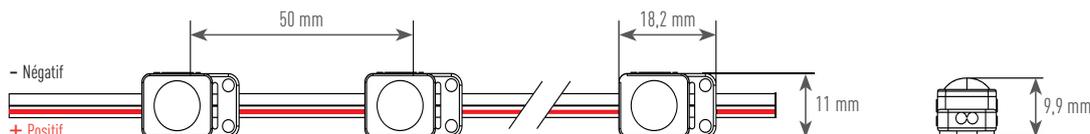

La garantie des produits OSHINO s'applique à partir de la date de livraison chez le client. Cette dernière n'est plus applicable pour toute utilisation d'alimentation ou système de gestion incompatibles avec des produits à LED. Il convient de noter que l'alimentation devra être fournie et validée par OSHINO avant utilisation. L'installation doit être réalisée selon les normes électriques en vigueur et respecter notre guide d'installation disponible sur demande ou sur notre site internet. Une durée d'allumage de maximum 12h par jour doit être respectée. Une ventilation suffisante est impérative. Le service technique est à votre disposition pour vous accompagner. Les études et préconisations techniques fournies par OSHINO sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur d'engagement. Celles-ci devront être validées avec un test par le client.



## OSHINO LAMPS France

Téléport 9 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com